


MOBILE MESSE- SYSTEME UND BELEUCHTUNG



LIGHTUP SYSTEM 120 BEIDSEITIGER ALUMINIUM RAHMEN MIT LED BELEUCHTUNG

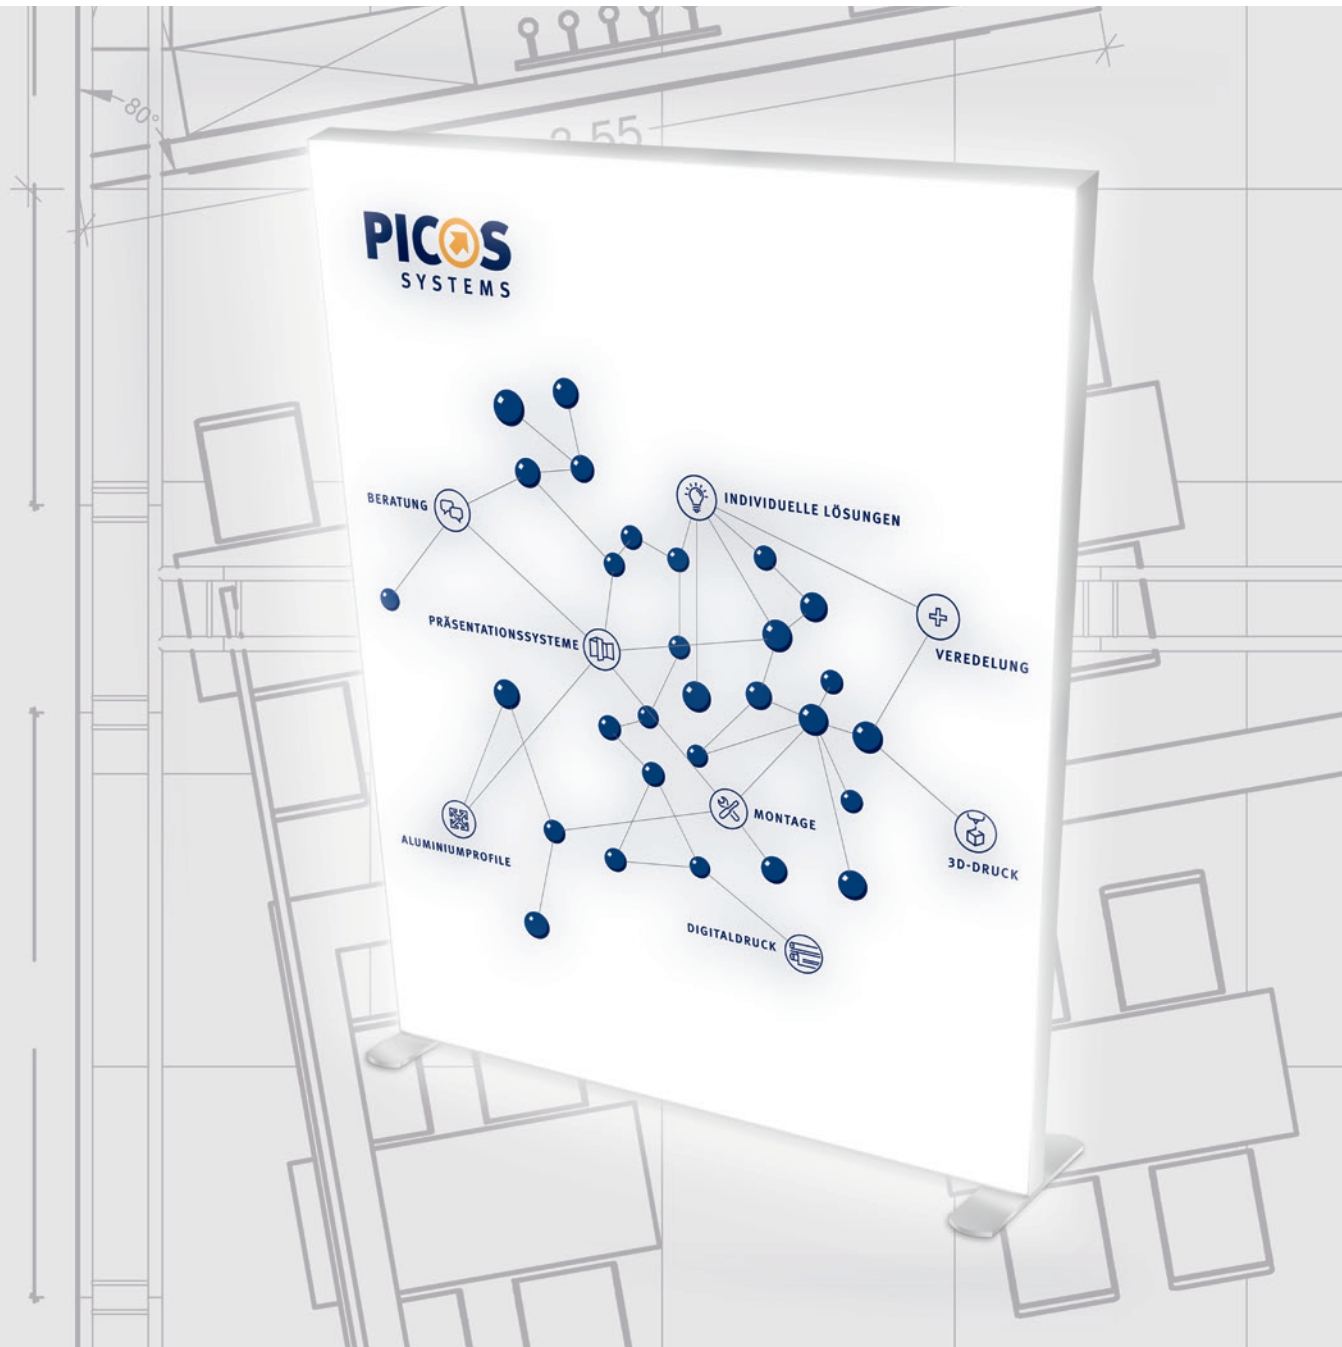

DE

- Leichter Aluminiumrahmen mit leistungsstarker LED-Beleuchtung auf beiden Seiten
- Rahmen mit Rillen für Paspelband Grafiken
- Herausdrehbare Stahlfüße für optimale Stabilität
- Einfach schrittweise zu montieren dank vormontierter LED-Beleuchtung
- Verbindbar dank starker Magnetseiten
- Kompakt zu lagern und einfach zu transportieren in einer tragbaren, verstärkten Box


EN

- Lightweight aluminium frame, equipped with powerful LED lighting on both sides
- Frame with grooved bars to hold Silicone Edge Graphics
- Swing-out steel feet for optimum stability
- Easy step-by-step installation thanks to pre-assembled LED lighting
- Linkable thanks to powerful magnetic sides
- Compact for storage and easy to transport in a portable, reinforced box

FR

- Cadre léger en aluminium, équipé d'un éclairage LED puissant des deux côtés
- Cadre doté de rainures pour les Silicone Edge Graphics
- Pieds dévissables en acier pour une stabilité optimale
- Montage facile en plusieurs étapes grâce à l'éclairage LED prémonté
- Interconnectable grâce aux côtés magnétiques solides
- Rangement compact et transport aisé dans une boîte portable renforcée

Produktspezifikation

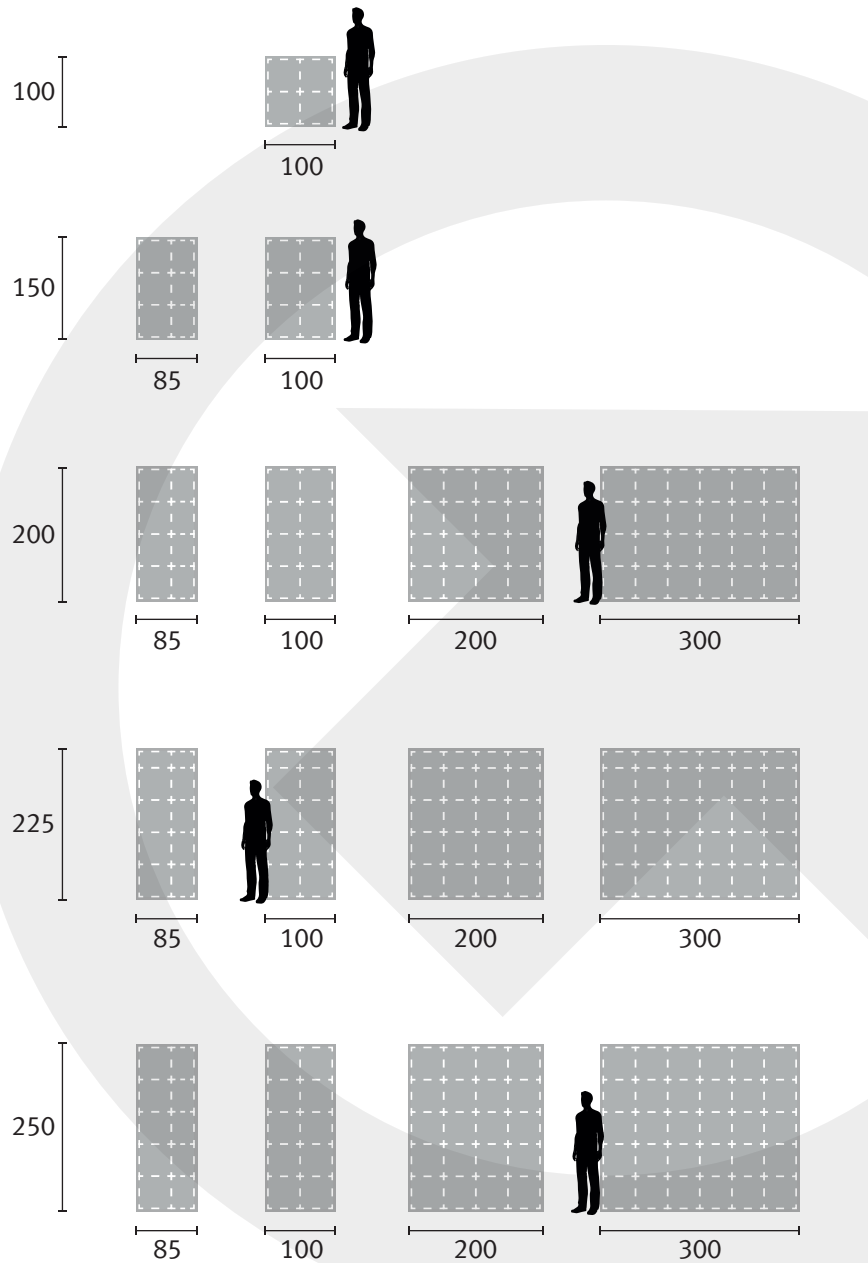

Art. nr.

LUS120-100-100.B

LUS120-150-85.B
 LUS120-150-100.B

LUS120-200-85.B
 LUS120-200-100.B
 LUS120-200-200.B*
 LUS120-200-300.B*

LUS120-225-85.B
 LUS120-225-100.B
 LUS120-225-200.B*
 LUS120-225-300.B*

LUS120-300-85.B
 LUS120-300-100.B
 LUS120-300-200.B*
 LUS120-300-300.B*

Alle Maße in cm.

* werden in zwei Trolleys
 verpackt Lightup Systeme
 der Breite 85 cm werden in
 einer Tasche verpackt

LIGHTUP SYSTEM 80 BEIDSEITIGER ALUMINIUM RAHMEN MIT LED BELEUCHTUNG



DE

- Leichter Aluminiumrahmen mit leistungsstarker LED-Beleuchtung auf beiden Seiten
- Rahmen mit Rillen für Paspelband Grafiken
- Herausdrehbare Stahlfüße für optimale Stabilität
- Einfach schrittweise zu montieren dank vormontierter LED-Beleuchtung
- Verbindbar dank starker Magnetseiten
- Kompakt zu lagern und einfach zu transportieren in einer tragbaren, verstärkten Box


EN

- Lightweight aluminium frame, equipped with powerful LED lighting on both sides
- Frame with grooved bars to hold Silicone Edge Graphics
- Swing-out steel feet for optimum stability
- Easy step-by-step installation thanks to pre-assembled LED lighting
- Linkable thanks to powerful magnetic sides
- Compact for storage and easy to transport in a portable, reinforced box

FR

- Cadre léger en aluminium, équipé d'un éclairage LED puissant des deux côtés
- Cadre doté de rainures pour les Silicone Edge Graphics
- Pieds dévissables en acier pour une stabilité optimale
- Montage facile en plusieurs étapes grâce à l'éclairage LED prémonté
- Interconnectable grâce aux côtés magnétiques solides
- Rangement compact et transport aisé dans une boîte portable renforcée

Produktspezifikation

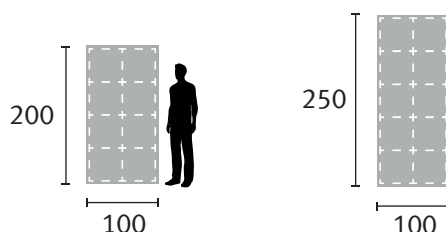

Art. nr.

LUS80-200-100.B
 LUS80-250-100.B

Alle Maße in cm.

LIGHTUP SYSTEM TEX DRUCK FÜR LIGHTUP - UV-DRUCK AUF SAMBA FR



DE

Material 100 % Polyester
Gewicht ca. 195 g/m²
Materialbreite bis 5000 mm
Druckverfahren 1-seitiger UV-Druck (backlit)
Brandschutz B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1

EN

Material 100 % polyester
Weight approx. 195 g/m²
Material width up to 5000 mm
Printing process 1-sided UV printing (backlit)
Fire protection B1 Test certificate according to DIN 4102-1

FR

Matière 100 % polyester
Poids env. 195 g/m²
Largeur de matériel jusqu'à 5000 mm
Impression UV recto verso (rétroéclairé)
Protection contre l'incendie certificat d'essai B1 selon DIN 4102-1

Produktspezifikation

Art. nr.	Maße	
	B	H
SAMBA100-100.PRINT	100	100
SAMBA100-100.BLANKO	100	100
SAMBA85-150.PRINT	85	150
SAMBA85-150.BLANKO	85	150
SAMBA100-150.PRINT	100	150
SAMBA100-150.BLANKO	100	150
SAMBA85-200.PRINT	85	200
SAMBA85-200.BLANKO	85	200
SAMBA100-200.PRINT	100	200
SAMBA100-200.BLANKO	100	200
SAMBA200-200.PRINT	200	200
SAMBA200-200.BLANKO	200	200
SAMBA300-200.PRINT	300	200
SAMBA300-200.BLANKO	300	200
SAMBA85-225.PRINT	85	225
SAMBA85-225.BLANKO	85	225
SAMBA100-225.PRINT	100	225
SAMBA100-225.BLANKO	100	225
SAMBA200-225.PRINT	200	225
SAMBA200-225.BLANKO	200	225
SAMBA300-225.PRINT	300	225
SAMBA300-225.BLANKO	300	225
SAMBA85-250.PRINT	85	250
SAMBA85-250.BLANKO	85	250
SAMBA100-250.PRINT	100	250
SAMBA100-250.BLANKO	100	250
SAMBA200-250.PRINT	200	250
SAMBA200-250.BLANKO	200	250
SAMBA300-250.PRINT	300	250
SAMBA300-250.BLANKO	300	250

Alle Maße in cm.

ROLLUP LED STRAHLER - 3 HELLE POWER LEDS

DE

- Pulverlackbeschichtung verfügbar in schwarz, silber oder weiß
- Verbindungsteil passend auf jeden unserer Rollup-Banner
- 3 m Stromkabel
- Einzelstück Kartonverpackung


EN

- Powder coating available in black, silver or white
- Connection part suitable on all our Rollup-Banners
- 3 m power cable
- Single piece cardboard packaging

FR

- Recouvert de poudre disponible en noir, argent ou blanc
- Pièce de connexion adaptable sur toutes nos Rollup-Banners
- Cable d'alimentation de 3 m
- Emballage par carton individuel

Farbtemperatur 4000 Kelvin
Helligkeit 600 Lumen
Energieverbrauch 8 Watt
Entspricht Halogen 80 Watt
Länge Stromkabel 300 cm
Gleichmäßige Brenndauer 7000 Stunden

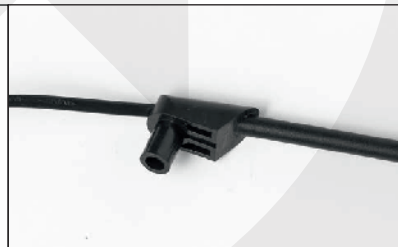


Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
BLED3B	●	33	10,5	0,4
BLED3S	○	33	10,5	0,4
BLED3W	○	33	10,5	0,4

Alle Maße in cm.

LED STRAHLER 50 - 50 HELLE LEDS

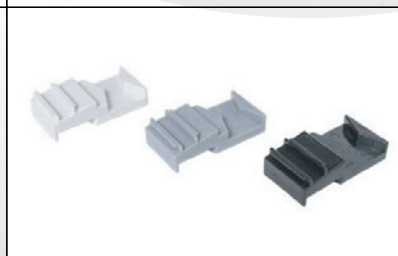

DE

- Metallgehäuse verfügbar in weiß, silber oder schwarz
- Einzelstück Kartonverpackung
- 1 m Stromkabel + 2,5 m Verlängerungskabel
- inklusive Verbindungsteil passend auf Pop-Up und Verbindungsteil passend auf viele Messestände
- Optional: Y-Kabel verbindet 2 WLED 50. Maximale Kapazität 10 x WLED 50 auf 1 Strompunkt

EN

- Metal casing in white, silver or black
- Single piece cardboard packaging
- 1 m power cable + 2,5 m extension cord
- Including connector suitable on every Pop-Up (3) and connector suitable on several exhibition stands
- Optional: Y-cable connects 2 WLED 50. Maximum capacity is 10 x WLED 50 on 1 power socket

FR

- Boîtier métallique disponible en blanc, argent ou noir
- Emballage par carton individuel
- Câble d'alimentation 1 m + câble d'extension 2,5 m
- Connexion adaptable sur tous les Pop-Up et connexion adaptable sur de nombreux stands de salon inclus
- Optionnel: Câble-Y permettant de connecter 2 WLED 50. Capacité maximale de 10 x WLED 50 sur 1 prise

Farbtemperatur	4200 Kelvin
Helligkeit	1100 Lumen
Energieverbrauch	11 Watt
Entspricht Halogen	110 Watt
Länge Stromkabel	350 cm
Gleichmäßige Brenndauer	7000 Stunden

Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
WLED50B	●	50	13	0,8
WLED50S	○	50	13	0,8
WLED50W	○	50	13	0,8

Alle Maße in cm.

LED STRAHLER 116 - 116 HELLE LEDS



Stromanschluss: Rückseite

Stromanschluss: linke und rechte Seite

DE

- Metallgehäuse verfügbar in silber oder schwarz
- Einzelstück Kartonverpackung
- 1 m Stromkabel + 2,5 m Verlängerungskabel
- Inklusive Verbindungsteil passend auf jedes Pop-Up und Verbindungsteil passend auf viele Messestände
- Wichtig: Doppelter Stromanschluss bietet die Option WLED 116 miteinander zu verbinden. Maximale Kapazität sind 10 x WLED 116 pro Strompunkt

EN

- Metal casing available in silver or black
- Single piece cardboard packaging
- 1 m power cable + 2,5 m extension cord
- Including connector suitable on every Pop-Up and connector suitable on several exhibition stands
- Important: Double portal of WLED 116 enables interconnection. Maximum capacity is 10 x WLED 116 on 1 power socket

FR

- Boîtier métallique disponible en blanc, argent ou noir
- Emballage par carton individuel
- Câble d'alimentation 1 m + câble d'extension 2,5 m
- Connexion adaptable sur tous les Pop-Up et connexion adaptable sur de nombreux stands de salon inclus
- Important: Double port de connexion sur le WLED 116 qui permet une interconnection. Capacité maximale de 10 x WLED 116 sur 1 prise

Farbtemperatur	4200 Kelvin
Helligkeit	2600 Lumen
Energieverbrauch	25 Watt
Entspricht Halogen	250 Watt
Länge Stromkabel	350 cm
Gleichmäßige Brenndauer	7000 Stunden



Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
WLED1160B-BACK	●	62,5	15	1,1
WLED116B-SIDE	●	62,5	15	1,1
WLED116S-BACK	○	62,5	15	1,1
WLED116S-SIDE	○	62,5	15	1,1

Alle Maße in cm.

HALOGEN STRAHLER 35 WATT - MIT UNIVERSALKLEMME



DE

- Geeignet für alle Banner-Systeme mittels Universalklemme
- Tasche mit Reißverschluss

EN

- Suitable for any banner type because of clip
- Bag with zipper

FR

- Adaptable à toutes les bannières grâce au clip
- Sac avec fermeture éclair

Farbtemperatur	3000 Kelvin
Helligkeit	400 Lumen
Energieverbrauch	35 Watt
Länge Stromkabel	280 cm
Gleichmäßige Brenndauer	2000 Stunden

Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
BLH35	○	43	13	0,4

Alle Maße in cm.



ROHRKLEMME FÜR STRAHLER

DE

- Rohrklemme für ø 30 - 34 mm Rohre

EN

- Tube clamp for ø 30 - 34 mm tubes

FR

- Fixation pour tubes de ø 30 - 34 mm

Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe
WLCTB	●
WLCTS	○
WLCTW	○



WANDKLEMME FÜR STRAHLER

DE

- Wandklemme bis max. 53 mm

EN

- Wall clamp up to max 53 mm

FR

- Fixation murale max. 53 mm

Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe
WLCWB	●
WLCWS	○
WLCWW	○



HALOGEN STRAHLER 150 WATT - 150 WATT HALOGEN



DE

- Metallgehäuse verfügbar in silber oder schwarz
- Einzelstück Kartonverpackung
- Inklusive Verbindungsteil passend auf jedes Pop-Up und Verbindungsteil passend auf viele Messestände


EN

- Metal casing available in silver or black
- Single piece cardboard packaging
- Including connector suitable on every Pop-Up and connector suitable on several exhibition stands

FR

- Boîtier métallique disponible en argent ou noir
- Emballage par carton individuel
- Connexion adaptable sur tous les Pop-Up et connexion adaptable sur de nombreux stands de salon inclus

Farbtemperatur 3000 Kelvin
Helligkeit 1000 Lumen
Energieverbrauch 150 Watt
Länge Stromkabel 350 cm
Gleichmäßige Brenndauer 1000 Stunden

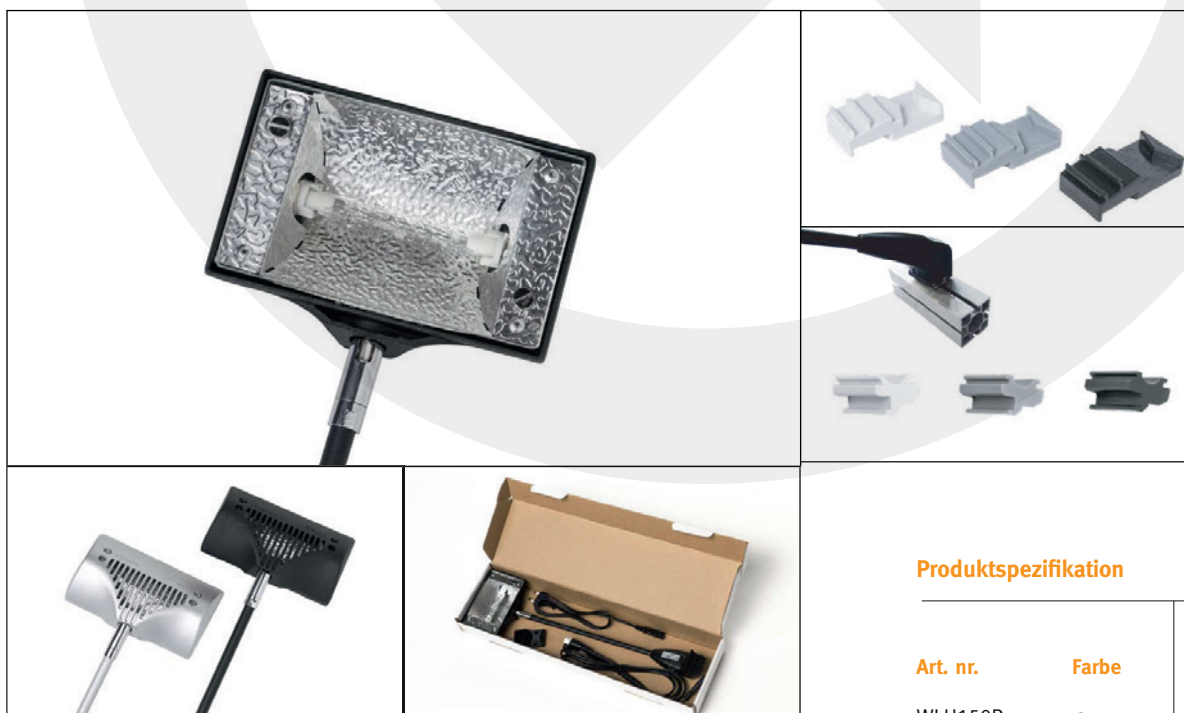

Produktspezifikation

Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
WLH150B	●	17	32	0,8
WLH150S	○	17	32	0,8

Alle Maße in cm.

STRAHLER TASCHE



DE

- Zum aufbewahren von 3 Lampen

EN

- Suitable for storing 3 lights

FR

- Convient pour contenir 3 lampes

Produktspezifikation

Art. nr.	Größe	Geeignet für Art. nr.
L-BAG-M	M	BLED, BLH35, BLH50, WLED50
L-BAG-L	L	WLED116, WLH150

HALOGEN STRAHLER 50 WATT - EINFACHES BEFESTIGEN



DE

- Metallgehäuse verfügbar in silber oder schwarz
- in Einzelkartonagen verpackt

EN

- Metal casing available in silver or black
- Single piece carton packing

FR

- Boîtier métallique disponible en argent ou noire
- Emballage en carton individuel

Farbtemperatur	3000 Kelvin
Helligkeit	500 Lumen
Energieverbrauch	50 Watt
Länge Stromkabel	350 cm
Gleichmäßige Brenndauer	2000 Stunden

Produktspezifikation



Art. nr.	Farbe	Maße		
		B	H	KG
BLH50B	●	36	9	0,4
BLH50S	○	36	9	0,4

Alle Maße in cm.

CLIP FÜR STRAHLER



DE

- Geeignet für alle Banner-Systeme mittels Universalklemme

EN

- Suitable for any banner type due to universal clip

FR

- Adaptable à toutes les bannières grâce au clip universel

Produktspezifikation

Art. nr.	BLC
-----------------	-----



WERBUNG UND TECHNIK

WWW.PICOS-SYSTEMS.DE

PICOS Grafik GmbH
Hauptstraße 101
53619 Rheinbreitbach
Telefon +49 2224 98402-0